

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	76,2122254				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
12	+&C11-1101	Фарба спеціальна аерозольна	флакони	4	65,28	64,00	-	1,28
13	+&C111-140-1 варіант 1	Дюбелі-шурупи RA 4,9X27	шт	3712	0,75	0,75	-	-
14	+&C111-140-1 варіант 2	Дюбелі-шурупи 100x10 мм	шт	18	2,04	2,00	-	0,04
15	+&C111-140-1 варіант 3	Дюбелі-шурупи 150 мм	шт	9	3,56	3,49	-	0,07
16	+&C111-155-1Д	Дюбелі монтажні фасадні розпірні поліетиленові [комплект], L160 мм	шт	2036	3,29	3,20	0,03	0,06
17	+&C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00008	22750,73	22000,00	304,64	446,09
18	+&C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,195656	22750,73	22000,00	304,64	446,09
19	C1111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000039	18613,42	17754,03	494,42	364,97
20	C1111-782	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,0127	22547,66	21800,91	304,64	442,11
21	C1111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,116727	16697,95	16137,85	232,69	327,41
22	+&C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	23,184	104,09	102,00	0,05	2,04
23	+&C111-1614-1	Герметик	уп.	4	84,27	82,00	0,62	1,65
24	варіант 1 +&C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	50,4	14,99	14,00	0,70	0,29
25	C1111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	90,077	19,58	18,89	0,31	0,38
26	+&C111-1798-1-У	Ущільнювач (1м)	шт	88	10,10	10,00	0,02	0,08
27	+&C111-1798-2А	Сталь листовая Т= 0,55 мм	м2	4	150,80	148,00	1,68	1,12
28	варіант 1 +&C111-1798-2А-1	Металочерепиця	м2	391	137,71	135,00	1,68	1,03
29	+&C111-1801-3	Карнизна планка	шт	24	93,86	92,00	1,16	0,70
30	варіант 1 +&C111-1801-3-Е	Будова (В)	шт	10	99,21	98,00	0,47	0,74
31	варіант 1 +&C111-1801-7	Цвяхи оцинковані 3,5x70мм	шт	2509	0,20	0,20	-	-

М.П.  Ціни на матеріальні ресурси погоджено замовником: Д.І.Іванюк
Білоберізка сільська рада ОТГ, сільський голова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C111-1801-8 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	2828	0,15	0,15	-	-
33	+&C111-1801-К варіант 1	Конькова планка.	шт	14	119,36	118,00	0,47	0,89
34	+&C111-1801-11П варіант 1	Снігозатримувач.	шт	88	24,18	24,00	-	0,18
35	+&C111-1801-12П варіант 1	Лійка	шт	6	57,59	56,00	1,16	0,43
36	+&C111-1801-13П варіант 1	Ланки водостічних труб	м	24,96	82,27	80,50	1,16	0,61
37	+&C111-1801-14П варіант 1	Кріплення труб	шт	16	118,84	116,80	1,16	0,88
38	+&C111-1801-15П варіант 1	Коліна	шт	18	73,71	72,00	1,16	0,55
39	+&C111-1801Д-1 варіант 1	Жолоб водостічний	м.п.	41,6	84,86	84,00	0,23	0,63
40	+&C111-1802Д варіант 2	Кріплення К	шт	36	28,23	28,00	0,02	0,21
41	+&C111-1803Д варіант 2	Зеднання жолоба	шт	10	32,26	32,00	0,02	0,24
42	+&C112-59 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,3465	2541,85	2280,00	212,01	49,84
43	+&C112-59 варіант 2	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм /матеріали від розбирання/	м3	10,15	-	-	-	-
44	+&C112-59 варіант 3	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, I сорт	м3	16,5	2541,85	2280,00	212,01	49,84
45	+&C112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,012	2541,85	2280,00	212,01	49,84
46	+&C114-3-У варіант 1	Вата мінеральна, марка В	м3	35,2	594,37	537,31	45,41	11,65
47	+&C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	13,482	1755,37	1680,00	40,95	34,42
48	+&C114-102 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	352	6,99	6,80	0,05	0,14
49	+&C114-102 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	726	12,09	11,80	0,05	0,24

Ціни на матеріальні ресурси погоджено замовником:

Білоберізька сільська рада ОТГ, сільський голова

Д.І.Іванюк

М.П.

- 1 -
Капітальний ремонт Хороцевського НВК І ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ
Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного
енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)(експертиза)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Хороцевський НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ

Кошторисна вартість об'єкта
469,759 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
4,41110 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата
148,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2017 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на заміну даху та утеплення фасаду	469,759	-	469,759	4,41110	148,79	-
		Всього:	469,759	-	469,759	4,41110	148,79	-

Склав

В.С.Абрамюк

Перевірив

В.Г.Старовойт



[Підпис. (ініціали, прізвище)]

[Підпис. (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРІБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 2-1

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	заміну даху та утеплення фасаду	3,95638 125,7	-	0,02184 0,678	-	-	3,97822 126,378	0,43288 22,412	4,41110 148,79
	Разом :	3,95638 125,7	-	0,02184 0,678	-	-	3,97822 126,378	0,43288 22,412	4,41110 148,79

Трудовісність, тис. люд.-год.

Заробітна плата, тис. грн.

Склав

В.С.Абрамюк

Перевірив

В.Г.Старовойт

Капітальний ремонт Хороцевського НВК І ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)(експертиза)

КД404/17-ПП

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на заміну даху та утеплення фасаду

Хороцевський НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

469,759 тис. грн.
4,4111 тис.люд.-год.
148,79 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 жовтня" 2017 р.

№ п/п	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН8-2-4	ДАХ, РОЗБИРАННЯ Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	3,6	<u>1255,11</u> 1224,34	<u>30,77</u> 27,29	4518	4408	<u>110</u> 98	<u>45,43</u> 0,8772	<u>163,55</u> 3,16
2	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	3,6	<u>506,16</u> 496,14	<u>10,02</u> 8,88	1822	1786	<u>36</u> 32	<u>17,55</u> 0,2856	<u>63,18</u> 1,03
3	РН8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок	100м2	3,6	<u>1104,26</u> 1087,80	<u>16,46</u> 14,60	3975	3916	<u>59</u> 53	<u>35,83</u> 0,4692	<u>128,99</u> 1,69
4	РН8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	3,6	<u>338,12</u> 322,73	<u>15,39</u> 13,64	1217	1162	<u>55</u> 49	<u>10,63</u> 0,4386	<u>38,27</u> 1,58
5	РН8-24-1	ПОКРИТТЯ ДАХУ Улаштування крокв з дошок	м3	26,65	<u>2366,51</u> 1188,33	<u>18,25</u> 16,18	63067	31669	<u>486</u> 431	<u>40,16</u> 0,5202	<u>1070,26</u> 13,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C112-59 варіант 2	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм /матеріали від розбирання/	м3	10,15	-	-	-	-	-	-	-
7	C112-59 варіант 3	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, I сорт	м3	16,5	2541,85	-	41941	-	-	-	-
8	PH8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	1	362,40 326,97	3,58 3,17	362	327	4 3	11,05 0,102	11,05 0,1
9	C123-9 варіант 1	Рами віконні дерев'яні	м2	2,8	668,31	-	1871	-	-	-	-
10	PH8-24-1	Улаштування контррейок	м3	0,33	4039,33 1188,33	18,25 16,18	1333	392	6 5	40,16 0,5202	13,25 0,17
11	PH8-36-3	Улаштування пароізоляції	100м2	3,4	1737,01	-	5906	1384	-	12,92	43,93
12	E12-12-4 H2,H5=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	3,4	407,11 8349,04 5330,22	- 17,39 2,16	28387	18123	59 7	180,136 0,0719	612,46 0,24
13	C111- 1798-2A-1	Металочерепиця	м2	391	137,71	-	53845	-	-	-	-
14	C111- 1801-K	Конькова планка	шт	14	119,36	-	1671	-	-	-	-
15	C111- 1801-3-E	Єндова (В)	шт	10	99,21	-	992	-	-	-	-
16	C111- варіант 1	Ущільнювач (1м)	шт	88	10,10	-	889	-	-	-	-
17	C111- 1798-1-У	Карнизна планка	шт	24	93,86	-	2253	-	-	-	-
18	C111- 1801-3	Снігозатримувач	шт	88	24,18	-	2128	-	-	-	-
19	C111- 1801-7	Цвяхи оцинковані 3,5x70мм	шт	2509	0,20	-	502	-	-	-	-
20	C111- 1801-8	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	шт	2828	0,15	-	424	-	-	-	-
21	C111-140- 1	Дюбелі-шурупи RA 4,9X27	шт	3712	0,75	-	2784	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С111-1614-1 варіант 1	Герметик		уп.	4	84,27	-	337	-	-	-	-
23 & С1-1101	Фарба спеціальна аерозольна		флакон	4	65,28	-	261	-	-	-	-
24 РН8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб		100м	0,08	744,72 708,91	3,94 3,49	60	57	-	23,35 0,1122	1,87 0,01
25 & С111-1798-2А варіант 1	Сталь листова Т= 0,55 мм		м2	4	150,80	-	603	-	-	-	-
26 РН8-41-2	Навішування відливів, жолобів з готових елементів		100м	0,4	1806,40 1806,40	-	723	723	-	55,36	22,14
27 & С111-1801Д-1 варіант 1	Жолоб водостічний		м.п.	41,6	84,86	-	3530	-	-	-	-
28 & С111-1802Д варіант 2	Кріплення К		шт	36	28,23	-	1016	-	-	-	-
29 & С111-1803Д варіант 1	З'єднання жолоба		шт	10	32,26	-	323	-	-	-	-
30 РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів		100м	0,24	1806,40 1806,40	-	434	434	-	55,36	13,29
31 & С111-1801-12П варіант 1	Лійка		шт	6	57,59	-	346	-	-	-	-
32 & С111-1801-13П варіант 1	Ланки водостічних труб		м	24,96	82,27	-	2053	-	-	-	-
33 & С111-1801-14П варіант 1	Кріплення труб		шт	16	118,84	-	1901	-	-	-	-
34 & С111-1801-15П варіант 1	Коліна		шт	18	73,71	-	1327	-	-	-	-
35 РН3-1-1	СТІНИ, ПЕРЕКРИТТЯ (УТЕПЛЕННЯ) Розбирання обшивки стін із вагонки		100 м2	2,52	1332,14 1332,14	-	3357	3357	-	49,43	124,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ЕН15-78-1 Н2,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,52	30529,97 19841,92	-	76936	50002	-	551,931	1390,87
37	С111-155- 1Д	Дюбелі монтажні фасадні розпірні поліетиленові [комплект], L160 мм	шт	2036	3,29	-	6698	-	-	-	-
38	С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із пінопласту	кг	3024	5,10	-	15422	-	-	-	-
39	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	289,8	8,19	-	2373	-	-	-	-
40	С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	42,84	9,84	-	422	-	-	-	-
41	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	680,4	8,61	-	5858	-	-	-	-
42	С1550-30 варіант 2	Фарба акрилова фасадна Ceresit СТ 42	кг	126,5	49,17	-	6220	-	-	-	-
43	РН8-36-3	Улаштування пароізоляції	100м2	3,2	1737,01 407,11	-	5558	1303	-	12,92	41,34
44	РН4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,32	80403,13 15022,43	-	25729	4807	-	494,81	158,34
45	РН8-36-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	3,2	1176,01 407,11	-	3763	1303	-	12,92	41,34
46	РН6-2-2	ПРОРІЗИ Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,0478	1577,85 1577,85	-	75	75	-	56,88	2,72
47	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	4516,88 4511,33	-	90	90	-	159,58	3,19
48	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	5217,76 5212,14	-	52	52	-	184,37	1,84
49	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0273	1227,36 1227,36	-	34	34	-	44,68	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ЕН10-20-3 Н2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0478	4502,74 4488,04	-	215	215	-	130,3525	6,23
51	С111-140-1 варіант 2	Дрюбелі-шурупи 100x10 мм	шт	18	2,04	-	37	-	-	-	-
52	С1550-38-1	Піна монтажна	л	1,4	124,85	-	175	-	-	-	-
53	С126-15-1 варіант 1	Віконні блоки з металопластику	м2	4,78	1396,48	-	6675	-	-	-	-
54	ЕН10-28-2 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0273	3000,65 2974,94	-	82	81	-	91,172	2,49
55	С126-385-1 варіант 1	Двері металопластикові	м2	2,73	3634,02	-	9921	-	-	-	-
56	С111-140-1 варіант 3	Дрюбелі-шурупи 150 мм	шт	9	3,56	-	32	-	-	-	-
57	С1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,41	124,85	-	51	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							402576	125700	815 678		3956,38 21,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобічні витрати, грн. трудоємність в загальновиборобічних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобічних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							402576				
Всього по кошторису							469759				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							4411,1				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн					148790				

Склад

В.С.Абрамюк

Перевірив

В.Г.Старовойт



Капітальний ремонт Хороцького НВК І ст. в селі Хороцьке Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)(експертиза)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на заміну даху та утеплення фасаду

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудова місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудова місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години праці, цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від внесків на кошти на оплату праці, непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН8-2-4	3,6	46,3072 166,71	0,12	5,5569 20	51,77	287,68 1036	1251,63 4506	338,65 1219	2,73	126,42 455	752,75 2710
2	РН8-1-1	3,6	17,8356 64,21	0,12	2,1403 7,7	51,77	110,80 399	505,02 1818	135,48 488	2,73	48,69 175	294,97 1062
3	РН8-1-4	3,6	36,2992 130,68	0,12	4,3559 15,68	51,77	225,51 812	1102,40 3969	292,14 1051	2,73	99,10 357	616,75 2220
4	РН8-1-6	3,6	11,0686 39,85	0,12	1,3282 4,78	51,77	68,76 248	336,37 1211	89,13 320	2,73	30,22 109	188,11 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH8-24-1	26,65	40,6802 1084,12	0,12	4,8816 130,1	51,77	252,72 6735	1204,51 32100	320,59 8543	2,73	111,06 2960	684,37 18238
8	PH8-24-3	1	11,152 11,15	0,12	1,3382 1,34	51,77	69,28 69	330,14 330	87,87 89	2,73	30,44 30	187,59 188
10	PH8-24-1	0,33	40,6802	0,12	4,8816	51,77	252,72	1204,51	320,59	2,73	111,06	684,37
11	PH8-36-3	3,4	13,42 12,92	0,12	1,61 1,5504	51,77	83 80,26	397 407,11	106 107,22	2,73	37 35,27	226 222,75
12	E12-12-4	3,4	43,93 180,2079	0,12	5,27 21,6249	51,77	273 1119,52	1384 5332,38	364 1419,42	2,73	120 491,97	757 3030,91
24	PH8-40-8	0,08	612,7 23,4622	0,12	73,52 2,8155	51,77	3806 145,76	18130 712,40	4826 188,80	2,73	1673 64,05	10305 398,61
26	PH8-41-2	0,4	1,88 55,36	0,12	0,23 6,6432	51,77	12 343,92	57 1806,40	15 473,07	2,73	5 151,13	32 968,12
30	PH8-41-2	0,24	22,14 55,36	0,12	2,66 6,6432	51,77	138 343,92	723 1806,40	189 473,07	2,73	60 151,13	387 968,12
35	PH3-1-1	2,52	13,29 49,43	0,12	1,59 5,9316	51,77	83 307,08	434 1332,14	113 360,63	2,73	36 134,94	232 802,65
36	EH15-78-1	2,52	124,56 551,931	0,088	14,95 48,5699	51,77	774 2514,47	3357 19841,92	909 4918,41	2,16	340 1192,17	2023 8625,05
43	PH8-36-3	3,2	12,92 41,34	0,12	1,5504 4,96	51,77	80,26 257	50002 407,11	12395 107,22	2,73	3004 35,27	21735 222,75
44	PH4-20-2	0,32	494,81 158,34	0,12	59,3772 19	51,77	3073,96 984	15022,43 4807	3981,21 1274	2,73	1350,83 432	8406,00 2690
45	PH8-36-3	3,2	12,92 41,34	0,12	1,5504 4,96	51,77	80,26 257	407,11 1303	107,22 343	2,73	35,27 113	222,75 713
46	PH6-2-2	0,0478	56,88 2,72	0,12	6,8256 0,33	51,77	353,36 17	1577,85 75	424,87 21	2,73	155,28 7	933,51 45
47	PH6-1-1	0,02	159,58 3,19	0,12	19,1496 0,38	51,77	991,37 20	4511,33 90	1210,59 24	2,73	435,65 9	2637,61 53
48	PH6-13-1	0,01	184,37 1,84	0,12	22,1244 0,22	51,77	1145,38 11	5212,14 52	1398,65 14	2,73	503,33 5	3047,36 30
49	PH6-14-1	0,0273	44,68 1,22	0,12	5,3616 0,15	51,77	277,57 8	1227,36 34	331,08 9	2,73	121,98 3	730,63 20
50	EH10-20-3	0,0478	130,3525 6,23	0,12	15,6423 0,75	51,77	809,80 39	4488,04 215	1165,52 55	2,73	355,86 17	2331,18 111
54	EH10-28-2	0,0273	91,172 2,49	0,12	10,9406 0,3	51,77	566,40 15	2974,94 81	779,09 22	2,73	248,90 7	1594,39 44
Разом:			3978,22		432,88		22412	126378	32732		10067	65211

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (22412 + 126378 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1161 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (22412 + 126378 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{255 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (22412 + 126378 * 1) * 0,003739 = \mathbf{556 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 65211 + 1161 + 255 + 556 = 67183 грн.

Склад	інженер-проектувальник	В.С.Абрамюк
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	начальник відділу	В.Г.Старовойт
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Додаток до договору №

від

**КОШТОРИС № 431
на виконання робіт**

**Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ
Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного
енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)**

Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ
Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного
енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або виконавчих робіт)

Найменування проектної організації:

ППДС "ПараПлан"

Число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Кошторисна частина</u>	Зав. групою	1	2	513,00	1026,00
		Провідний інженер	1	2	513,00	1026,00
		Інженер 1 кат.	1	1	513,00	513,00
Разом грн.						2565,00

Разом по кошторису, грн.	2565,00
Ставка єдиного податку (5,00%)	135,00
Разом з єдиним податком	2700,00
Всього, грн.	2700,00

Дві тисячі сімсот грн.00 коп.

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

« » 20__р.



(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.Д.Дячук
(прізвище)В.Г.Старовойт
(прізвище)В.С.Абрамюк
(прізвище)



**БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

78713 с.Білоберізка, Верховинський район, Івано-Франківська область

.код ЄДРПОУ 40468386, тел. (03432) 3-45-24

«Про витрати на технічний нагляд»

Директору
ППДС «ПараПлан»
п.Дячук В.Д.


Білоберізька сільська рада об'єднаної територіальної громади, як “замовник будівництва”, в зв'язку з відсутністю спеціалістів які б могли виконувати функції технічного нагляду, просить включити кошти на утримання служби замовника (витрати на технічний нагляд) по об'єкту **“Капітальний ремонт Хороцевського НВК І ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)”** в розмірі 2.125% від глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

М.П.

Білоберізька сільська рада ОТГ

Сільський голова

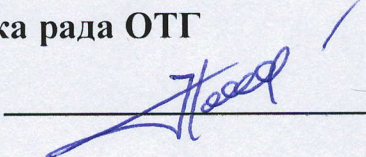

 **Д.І.Іванюк**